

**TOSHIBA**

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN

# **Verkorte installatie instructie voor scanfuncties**

---



## Inhoud

Scan-to-email instellen .....	2
E-mail adressen aanmaken in adresboek .....	6
Scan naar netwerkmap .....	7
Snelkoppeling naar netwerkmap op beginscherm zetten .....	10
Display functies verbergen/weergeven .....	11
LDAP koppeling .....	12
Gebruik LDAP op de MFP .....	13

## Scan-to-email instellen

Open de web beheer pagina via het IP-adres van de MFP

**TOSHIBA** Embedded Web Server Taal Gast Aanmeldnaam

**TOSHIBA e-STUDIO408S**  
IP-adres : 192.168.223.204  
Contactpersoon :  
Locatie :

Status : **Gereed**

**Zoeken** Configuratie importeren Configuratie exporteren

**Optie selecteren**

- Status
- Instellingen**
- Apparaat
- Afdrukken
- Papier
- Kopie
- Faxen
- E-mailen**
- FTP
- USB-station
- Netwerk/Poorten
- Beveiliging
- Rapporten
- Adresboek
- Snelkoppelingen
- Instellingen bladwijzer
- Apps

**Status**

Berichten

**Waarschuwingen**

**Herstellen**

Bericht	Bron
Geen meldingen op het apparaat.	

**Waarschuwingen**

Bericht
Geen waarschuwingen op het apparaat.

**Supplies**

Zwarte cartridge ████████████████████

Beeldvrv. eenh. ████████████████████

Klik op **E-mailen**

Instellingen > E-mailen

Configuratie importeren Configuratie exporteren

Optie selecteren

Status  
Instellingen  
Apparaat  
Afdrukken  
Papier  
Kopie  
Faxen  
E-mailen  
FTP  
USB-station  
Netwerk/Poorten  
Beveiliging  
Rapporten  
Adresboek  
Snelkoppelingen  
Instellingen bladwijzer  
Apps  
Sitemap

## E-mailen

### E-mailinstellingen

Primaire SMTP-gateway  Vereist.

Primaire SMTP-gatewaypoort  Bereik: 1-65535. Standaardinstelling = 25.

Secundaire SMTP-gateway

Secundaire SMTP-gatewaypoort  Bereik: 1-65535. Standaardinstelling = 25.

SMTP-time-out  Bereik: 5-30 sec

Adres afzender

Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres

SSL/TLS gebruiken

Vertrouwd certificaat vereist

Verificatie SMTP-server

E-mail gestart door apparaat  Waarschuwingen per e-mail, Faxen doorsturen, enz.

E-mail gestart door gebruiker

Ref. Active Directory Device gebruiken

Gebruikersnaam apparaat

Wachtwoord apparaat

Kerberos 5-realm  Vereist voor bepaalde verificatiesoorten.

NTLM-domein  Vereist voor NTLM-verificatie.

Schakel de foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" uit

Standaardinstellingen e-mail  
Instellingen webkoppeling  
Instellingenlijst aanpassen

Geef bij **Primaire SMTP-gateway** het mailserver adres op.  
Voer een afzender adres in.  
Zet een vinkje bij "Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres".  
Klik op **Opslaan**.

Standaardinstellingen e-mail

Onderwerp: Scan → Limiet: 255 tekens.

Bericht: Limiet: 512 tekens.

Bestandsnaam: image

Indeling: PDF (.pdf)

**PDF-instellingen**

PDF-versie: 1.5 Deze instelling is van toepassing op alle scanfuncties. Beveiligde PDF uitgeschakeld bij PDF-versie 1.3 of lager. Archivering ingeschakeld bij PDF-versie 1.4 of hoger.

Archiefversie: A-1a Alleen ondersteund wanneer PDF-versie is ingesteld op 1.4

Beveiligd:

Archief (PDF/A):  Alleen ondersteund wanneer PDF-versie is ingesteld op 1.4

Inhoudstype: Tekst/foto

Inhoudsbron: Zwart-wit-laser

Kleur: Kleur Maximumresolutie is mogelijk lager voor kleurencans.

Resolutie: 150 dpi

Intensiteit:  5

Afdrukstand: Staand

Origineel formaat: Combinatie formaten

Zijden: Uit

[Geavanceerde beeldbewerking](#)

[Beheercontrole](#)

**Opslaan** Herstellen

Instellingen webkoppeling

Instellingenlijst aanpassen

Klik op **Standaardinstellingen e-mail**

Geef een onderwerp op bijv. Scan, pas de overige instellingen evt. naar wens aan.

Klik op **Opslaan**.

Beveiligd

Archief (PDF/A)  Alleen ondersteund wanneer PDF-versie is ingesteld op 1.4

Inhoudstype **Tekst/foto** ▼

Inhoudsbron **Zwart-wit-laser** ▼

Kleur **Kleur** ▼ Maximumresolutie is mogelijk lager voor kleurencans.

Resolutie **150 dpi** ▼

Intensiteit  5

Afdrukstand **Staan** ▼

Origineel formaat **Combinatie formaten** ▼

Zijden **Uit** ▼

[Geavanceerde beeldbewerking](#)

**Beheercontrole**

**Opslaan** **Herstellen**

▼ Instellingen webkoppeling

▼ Instellingenlijst aanpassen

Klik op **Beheercontrole**

### Beheercontrole

Max. e-mailgrootte  E-mails groter dan deze waarde (gerekend in KB) worden niet verzonden. "0" = geen beperking. Bereik: 0 - 65535.

Waarschuwing bij max. bestandsgrootte  Het bericht dat wordt verzonden wanneer een e-mail de geconfigureerde grootte limiet overschrijdt. 1024 tekens.

Bestemmingen beperken  U moet domeinen scheiden met komma's. Als er domeinen aanwezig zijn, kan e-mail alleen naar die domeinen worden verzonden.

Stuur mij een kopie **Nooit weergeven** ▼

E-mail ontvangers beperken

Cc/Bcc: gebruiken

Multipage TIFF gebruiken  Deze instelling is van toepassing op alle scanfuncties behalve de faxservermodus.

TIFF-comprimering **LZW** ▼

Standaardwaarde Tekst  Bereik: 5-95

Standaardwaarde Tekst/foto  Bereik: 5-95

Standaardwaarde Foto  Bereik: 5-95

Transmissielog **Alleen afdrucken bij fouten** ▼

Papierbron loqs  ▼

**Opslaan** **Annuleren**

Stel het Transmissielog in op **Alleen afdrucken bij fouten**.  
Klik op **Opslaan**.

## E-mail adressen aanmaken in adresboek

The screenshot shows the Toshiba Embedded Web Server interface. At the top, it displays 'TOSHIBA Embedded Web Server' and navigation options like 'Taal', 'Gast', and 'Aanmeldnaam'. Below this, the device model 'TOSHIBA e-STUDIO408S' is shown along with its IP address '192.168.223.204' and fields for 'Contactpersoon' and 'Locatie'. A small image of the printer is visible on the right. The main content area shows the status 'Slapen' and a search bar. A sidebar on the left lists various options, with 'Adresboek' highlighted. The main area contains the 'Adresboek' section with buttons for 'Contact toevoegen' and 'Verwijderen', and a table for contacts. Below this is the 'Contactgroepen' section with a 'Groep toevoegen' button and a table for groups. The contact table is currently empty, displaying the message 'Er zijn geen contacten in het adresboek.'.

Klik op **Adresboek**

Klik op **Contact toevoegen**

The screenshot shows the 'Contacten bewerken' page. It has a breadcrumb 'Adresboek > Contacten bewerken'. The main heading is 'Contacten bewerken'. There are two buttons: 'Verwijderen' and 'Opslaan'. The 'Contactgegevens' section includes input fields for 'Voornaam' (value: Al), 'Achternaam' (value: Pacino), 'Bedrijf', 'E-mailadres' (value: al@ts-lab.local), and 'Faxen'. The 'Groepslidmaatschap contact' section has a dropdown menu showing 'Geen groepslidmaatschap.'. The 'Verificatie/machtigingen' section has a dropdown menu for 'Aanmeld-methode' showing 'Geen'. At the bottom, there are two buttons: 'Opslaan' (highlighted with a red box) and 'Herstellen'.

Vul de contactgegevens in en klik op Opslaan.

## Scan naar netwerkmap

LET OP: Configuratie Scan naar netwerkmap kan alleen via Edge/Chrome/Firefox webbrowser. Internet Explorer wordt niet ondersteunt.

**TOSHIBA** Embedded Web Server
Taal ▾ Gast | Aanmeldnaam ▾

**TOSHIBA e-STUDIO408S**  
 IP-adres : 192.168.223.204  
 Contactpersoon :  
 Locatie : Technical Support

**Status : Gereed**

**Zoeken**

**Configuratie importeren** **Configuratie exporteren**

Optie selecteren

**Status**

**Instellingen**

- Apparaat
- Afdrukken
- Papier
- Kopie
- Faxen
- E-mailen
- FTP
- USB-station
- Netwerk/Poorten
- Beveiliging
- Rapporten

**Adresboek**

**Snelkoppelingen**

**Instellingen bladwijzer**

Apps

**Sitemap**

Apps

Geïnstalleerde apps

App installeren

**Scan Center - e-mailen**  
 Plug-in voor Scan Center waarmee gescande afbeeldingen worden verzonden als e-mail.

Status: **Uitvoeren**

App installeren

**Scan Center - netwerkmappen**  
 Plug-in voor Scan Center waarmee gescande afbeeldingen worden opgeslagen in netwerkmappen.

Status: **Uitvoeren**

App installeren

**Scan Center - Printer**  
 Plug-in voor Scan Center waarmee documenten kunnen worden gescand en afgedrukt.

Status: **Uitvoeren**

App installeren

**Scan Center**  
 Deze toepassing verzendt documenten naar bestemmingen. U moet bestemmingsplug-ins installeren.

Status: **Uitvoeren**

App installeren

**Snelkoppelingenbeheer**  
 Maak snelkoppelingen voor kopiëren, faxen en e-mailen op het aanraakscherm om algemene taken eenvoudiger uit te voeren.

Status: **Gestopt**

App installeren

**Scan Center - faxen**  
 Plug-in voor Scan Center waarmee gescande afbeeldingen worden verzonden als fax.

Status: **Uitvoeren**

Klik op **Apps**, klik op **Scan Center – Network Folders**

- ▾ Configuratie app-framework
- ▾ Scan Center
- ▾ Scan Center - e-mailen
- ▾ Scan Center - faxen
- ▾ Scan Center - netwerkmappen

Stoppen

Configureren

Logbestand weergeven

Omschrijving	Plug-in voor Scan Center waarmee gescande afbeeldingen worden opgeslagen in netwerkmappen.
Versie	1.3.5
Leveranciersondersteuning	<a href="#">klik hier</a>
Licentiestatus	Niet vereist

Klik op **Configureren**

TOSHIBA TEC NETHERLANDS – Technical Support Imaging Division

pagina 7



## Scan Center - netwerkmappen

Scan Center

### Scan Center

^ Snelkoppeling 0 Snelkoppeling

De lijst met snelkoppelingen weergeven na het starten van de toepassing.  
 Gebruiker toestaan een snelkoppeling te maken op het paneel.

**Snelkoppeling maken**

Zoeken

Nummer	Weergeven op startscherm	Naam	Bestemmingen	Verwijderen
Weergeven <input type="text" value="10"/>				< Pagina 1/1 >

**Opslaan**   **Standaardinstellingen**

^ Scaninstellingen

^ Netwerkmap 0 Netwerkmappen

Gebruiker toestaan een bestemming te maken in het bedieningspaneel van de printer.

**Maken Netwerkmap**

Zoeken

Naam	Soort	Pad	Verwijderen
Weergeven <input type="text" value="10"/>			< Pagina 1/1 >

**Opslaan**   **Standaardinstellingen**

Klik op Maken Netwerkmap



## Scan Center - netwerkmappen

Scan Center > Maken Netwerkmap

### Maken Netwerkmap

#### Naam en locatie

Hiermee kan de gebruiker bewerkingen uitvoeren via het bedieningspaneel van de printer

Netwerkpad tonen

Weergavenaam \*

Verbindingstype

Mapadres \*

Voorbeeld: \\computer\share

192.168.223.1 > scanfolders

- backup
- DOC080918
- DOC080918-001
- DOC080918-002
- factuur
- folder1
- folder2

Gebruiker toestaan de verificatieopties op het bedieningspaneel van de printer te bewerken.

Verificatieopties

Gebruik de gegevens opgegeven in de velden gebruikersnaam en wachtwoord, zonder dat gebruikers ze opnieuw hoeven in te voeren op het bedieningspaneel van de printer.

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Gelukt!

#### Geavanceerde opties

Wisselbestanden gebruiken bij het verzenden van een taak De echte bestandsnaam wordt vervangen door een tijdelijke bestandsnaam terwijl de taak wordt verzonden.

Gebruiker toestaan map te maken

Start in gebruikersnaammap Gescande documenten opslaan in mappen die zijn genoemd naar gebruikers binnen de bestemming.

Bestand in Basic XML inschakelen Een basis-XML-indexbestand genereren in de bestemming die details over de scantaak vermeldt.

Bestand

Stel in als in bovenstaand voorbeeld.  
Klik op **Opslaan**

## Snelkoppeling naar netwerkmap op beginscherm zetten

 **Scan Center - netwerkmappen**

Scan Center

**Scan Center**

^ Snelkoppeling 0 Snelkoppeling

De lijst met snelkoppelingen weergeven na het starten van de toepassing.

Gebruiker toestaan een snelkoppeling te maken op het paneel.

**Snelkoppeling maken**

Nummer	Weergeven op startscherm	Naam	Bestemmingen	Verwijderen
	Weergeven	10		<Pagina1/1 >

**Opslaan** **Standaardinstellingen**

Klik op Snelkoppeling maken

 **Scan Center - netwerkmappen**

Scan Center > Snelkoppeling maken

**Snelkoppeling maken**

^ Definitie

**Naam snelkoppeling \***

Snelkoppeling nr.  Een uniek nummer voor de snelkoppeling. Gebruik 0 als u geen nummer aan de snelkoppeling wilt toewijzen.

Toegangscontrole snelkoppeling

Tonen op startscherm  Het snelkoppelingsspictogram op het startscherm weergeven.


Direct starten met scannen  Scannen wordt gestart na het openen van de snelkoppeling op het startscherm.

^ Scaninstellingen

^ Toevoegen Netwerkmap 0 Netwerkmappen

**Toevoegen Netwerkmap** **Maken Netwerkmap**

Klik op Toevoegen Netwerkmap

 **Scan Center - netwerkmappen**

Scan Center > Snelkopp. toevoegen > Toevoegen Netwerkmap

**Toevoegen Netwerkmap**

^ Netwerkmap

Zoeken

Naam	Soort	Pad
<input checked="" type="checkbox"/> Server	SMB	\\192.168.223.1\scanfolders

Weergeven  <Pagina1/1 >

**Opslaan** **Annuler**

Selecteer de eerder aangemaakte netwerkmap en klik op **Opslaan**

## Display functies verbergen/weergeven

Ga naar **Instellingen, Apparaat, Zichtbare pictogrammen beginscherm**

Status : **Slapen**

**Zoeken** **Configuratie importeren** **Configuratie exporteren**

Instellingen > Apparaat

**Apparaat**

- ⌵ Voorkeuren
- ⌵ Extern bedieningspaneel
- ⌵ Meldingen
- ⌵ Energiebeheer
- ⌵ Toegankelijkheid
- ⌵ Fabrieksinstellingen herstellen
- ⌵ Onderhoud
- ⌵ **Zichtbare pictogrammen beginscherm**

Kopie	<input checked="" type="checkbox"/>
E-mailen	<input checked="" type="checkbox"/>
Faxen	<input type="checkbox"/>
Status/Supplies	<input checked="" type="checkbox"/>
Taakwachtrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Taal wijzigen	<input type="checkbox"/>
Snelkoppelingsbeheer	<input checked="" type="checkbox"/>
Adresboek	<input checked="" type="checkbox"/>
Bladwijzers	<input type="checkbox"/>
Taken in wacht	<input checked="" type="checkbox"/>
USB	<input checked="" type="checkbox"/>
FTP	<input type="checkbox"/>
Scanprofielen	<input type="checkbox"/>
App-profielen	<input type="checkbox"/>
Scan Center	<input checked="" type="checkbox"/>


**Opslaan** **Herstellen**

Selecteer de gewenste pictogrammen en klik op **Opslaan**.


## LDAP koppeling

Met de LDAP koppeling is het mogelijk om e-mail adressen te zoeken via deze koppeling (bijv. naar Active Directory).

Ga naar **Beveiliging**, klik onder Netwerkkaccounts op **Aanmeldmethode toevoegen** en selecteer **LDAP**

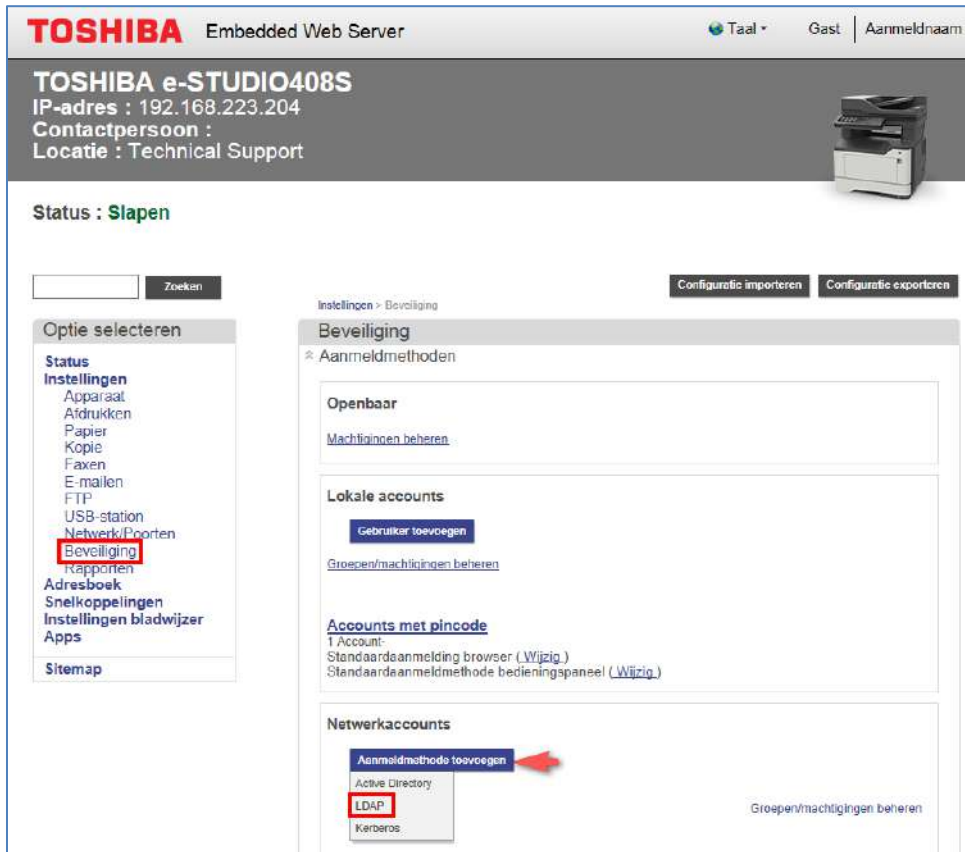

The screenshot shows the Toshiba Embedded Web Server interface. The top navigation bar includes 'TOSHIBA Embedded Web Server', 'Taal', 'Gast', and 'Aanmeldnaam'. The main header displays 'TOSHIBA e-STUDIO408S' with IP address 192.168.223.204 and contact information. The status is 'Slapen'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Beveiliging' highlighted. The main content area shows the 'Beveiliging' settings, including 'Aanmeldmethoden', 'Openbaar', 'Lokale accounts', 'Accounts met pincode', and 'Netwerkkaccounts'. The 'Aanmeldmethode toevoegen' button is highlighted with a red arrow, and the 'LDAP' option is selected in the dropdown menu.

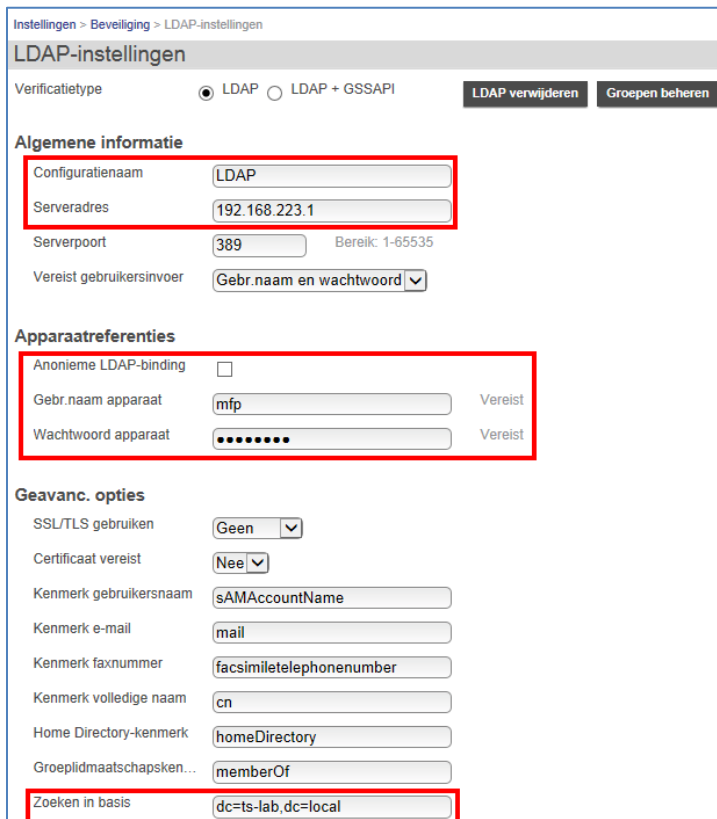

The screenshot shows the 'LDAP-instellingen' page. The 'Verificatietype' is set to 'LDAP'. The 'Algemene informatie' section is highlighted with a red box and contains the following fields: 'Configuratiennaam' (LDAP), 'Serveradres' (192.168.223.1), 'Serverpoort' (389), and 'Vereist gebruikersinvoer' (Gebr. naam en wachtwoord). The 'Apparaatreferenties' section is also highlighted with a red box and contains: 'Anonieme LDAP-binding' (unchecked), 'Gebr. naam apparaat' (mfp), and 'Wachtwoord apparaat' (masked). The 'Geavanc. opties' section is visible at the bottom, with 'Zoeken in basis' highlighted with a red box, showing the value 'dc=ts-lab,dc=local'.

Voer een configuratiennaam in, voer IP-adres/Hostname van LDAP server (AD) in


Vink Anonieme LDAP-binding uit  
Geef een gebr. naam & wachtwoord op

Bij **Zoeken in basis** geef als volgt het LDAP schema op:  
dc=domein,dc=subdomein;  
In dit voorbeeld dc=ts-lab,dc=local



Klik op Opslaan en controleren

## Resultaten LDAP-test

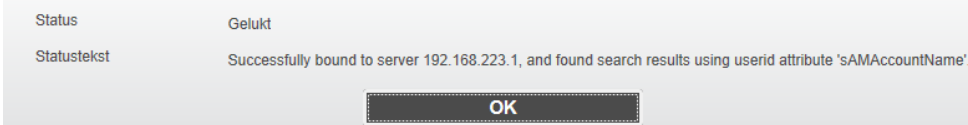


Klik op OK


## Gebruik LDAP op de MFP




Druk op **E-mailen**

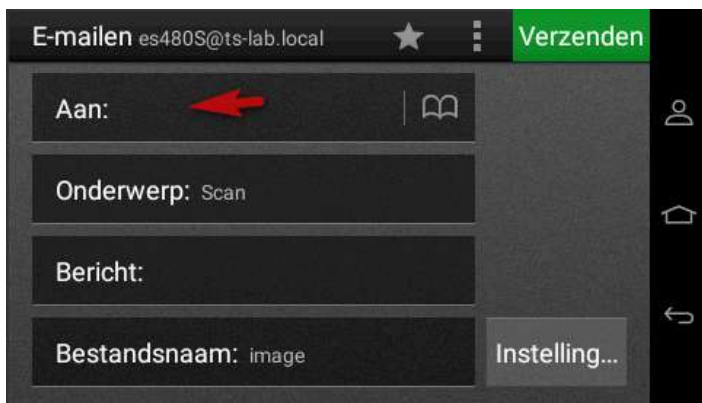


Druk in het **“Aan:”** venster

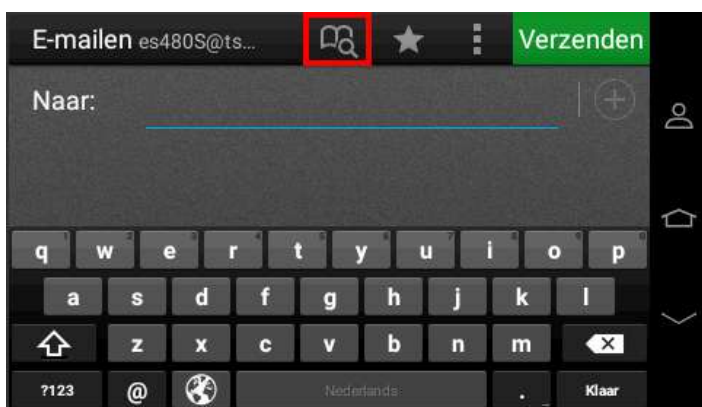

Druk boven in het display op het zoek symbol

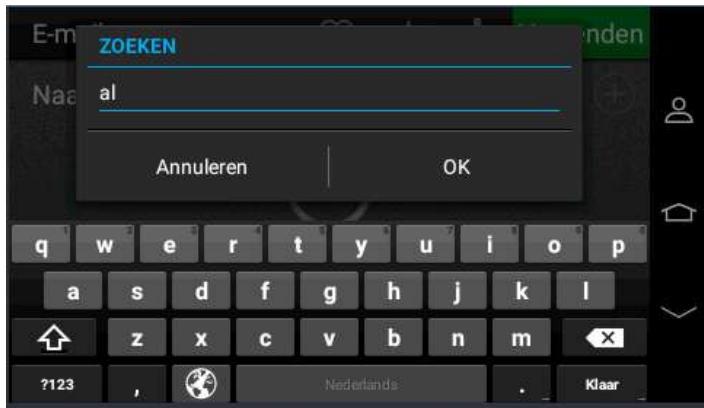

Voer een gedeelte van een naam in en druk op **OK**

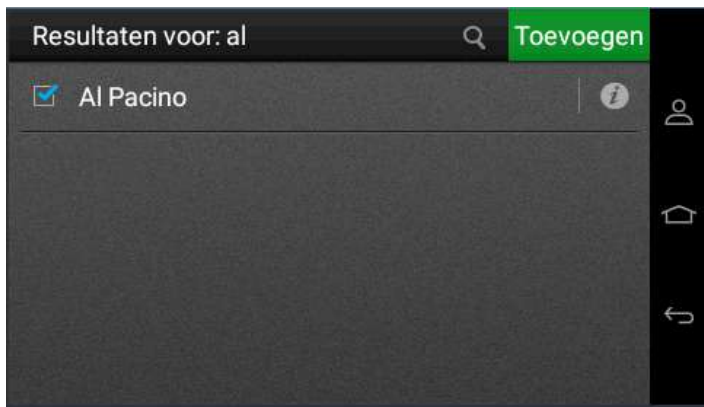

Selecteer de gewenste naam en druk op **Toevoegen**



Druk op **Verzenden**